

HF49FD**小型中功率继电器**

认证号:E133481



认证号:40033644



认证号:R50149334



认证号:CQC10002049162

**特性**

- 5A触点切换能力
- 触点和线圈间介质电压3kV
- 超薄、超小型(宽仅5mm, 高仅12.5mm)
- 高灵敏度, 功耗仅为0.12W
- 满足IEC61131-2 加强绝缘要求
- 爬电距离、空气距离大于3.5mm
- 配有多种插座可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (20.0 x 5.0 x 12.5) mm

触点参数

触点形式	1H
接触电阻	非镀金触点: ≤100mΩ (1A 6VDC) 镀金触点: ≤50mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
触点负载(阻性)	5A 250VAC/30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	5A
最大切换功率	1250VA / 150W
最小负载 ⁽¹⁾	非镀金规格: 5VDC 10mA 镀金规格: 5VDC 1mA
机械耐久性	2 × 10 ⁷ 次
电耐久性	1 × 10 ⁵ 次 (AgNi, 3A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85°C, 1s通9s断) 5 × 10 ⁴ 次 (AgNi, 5A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

备注: (1) 上述最小负载是参考值, 适用于常温常湿常压的环境。该参考值会根据通断频率、环境条件和期望的寿命的不同而改变, 因此请在使用前用实际负载进行确认试验。

线圈参数

额定线圈功率	5VDC~18VDC: 约120mW 24VDC: 约180mW
--------	-------------------------------------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
5	≤3.50	≥0.25	6.0	208 x (1±10%)
6	≤4.20	≥0.30	7.2	300 x (1±10%)
9	≤6.30	≥0.45	10.8	675 x (1±10%)
12	≤8.40	≥0.60	14.4	1200 x (1±10%)
18	≤12.6	≥0.90	21.6	2700 x (1±15%)
24 ⁽³⁾	≤16.8	≥1.20	28.8	3200 x (1±15%)

备注: (1) 以上所有的参数是在继电器的引出脚朝下位置时测试出来的。
引出脚为其它方向时, 动作和释放电压的变化幅度为5%, 如
当继电器的引出脚是横向时, 最大动作电压是额定电压的75%;
(2) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。
(3) 24VDC, 120mW规格也有提供, 详见订货标记。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 3000VAC 1min 断开触点间 1000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间)	6kV (1.2 / 50μs)
动作时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤5ms
冲击	稳定性 98m/s ² 强度 980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度	5% ~ 85% RH
温度范围	-40°C ~ 85°C
引出端形式	印制板式
重量	约3g
封装方式	塑封型

备注: (1) 上述值均为初始值;
(2) 线圈温升详见性能曲线图;
(3) UL绝缘等级: F级、B级、A级。

安全认证

UL/CUL	1H1	AgSnO ₂	3A 250VAC COSØ=1 85°C 3A 30VDC L/R =0ms 85°C
		AgNi	5A 250VAC COSØ=1 5A 30VDC L/R =0ms
VDE	1H2	AgNi	3A 250VAC COSØ=1 85°C 3A 30VDC L/R =0ms 85°C 5A 250VAC COSØ=1 5A 30VDC L/R =0ms
			5A 250VAC COSØ=1 85°C 5A 30VDC L/R =0ms 85°C
TÜV			5A 250VAC COSØ=1 70°C 5A 30VDC L/R =0ms 70°C
			5A 250VAC COSØ=1 70°C 5A 30VDC L/R =0ms 70°C

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;
(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细
测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情
况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2015 Rev. 1.03

订货标记示例

继电器型号	HF49FD /	012	-1H	1	2	G	T	F	L	(XXX)
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24VDC									
触点形式	1H: 一组常开									
触点类型	1: 单动触点	2: 分叉触点(仅适用于镀金规格)								
引出脚间距 (详见下图)	1: 5.08mm	2: 7.62mm								
触点镀层	G: 镀金	无: 不镀金 (仅适用于单动触点)								
触点材料	T: AgSnO ₂ (仅适用于单个触点)	无: AgNi								
绝缘等级	F: F级	B: B级	无: A级							
线圈功耗	L: 灵敏型(仅适用于24VDC)	无: 标准型								

客户特性号


备注: (1) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格。

外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

外形图

HF49FD/□□□ -1H□1(XXX)

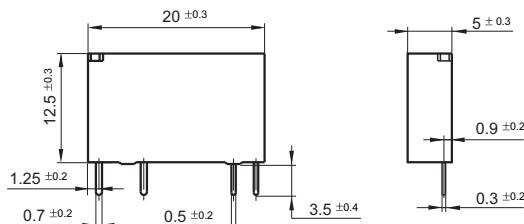


HF49FD/□□□ -1H□2(XXX)

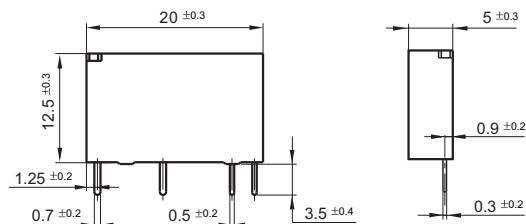


安装孔尺寸

(底视图)


HF49FD/□□□ -1H□1(XXX)



HF49FD/□□□ -1H□2(XXX)



接线图 (底视图)




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸≤1mm, 公差为±0.2mm; 当外形尺寸在(1~5)mm之间时, 公差为±0.3mm; 当外形尺寸>5mm, 公差为±0.4mm;

(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为±0.1mm;

(3) 网格宽度为2.54mm。

性能曲线图

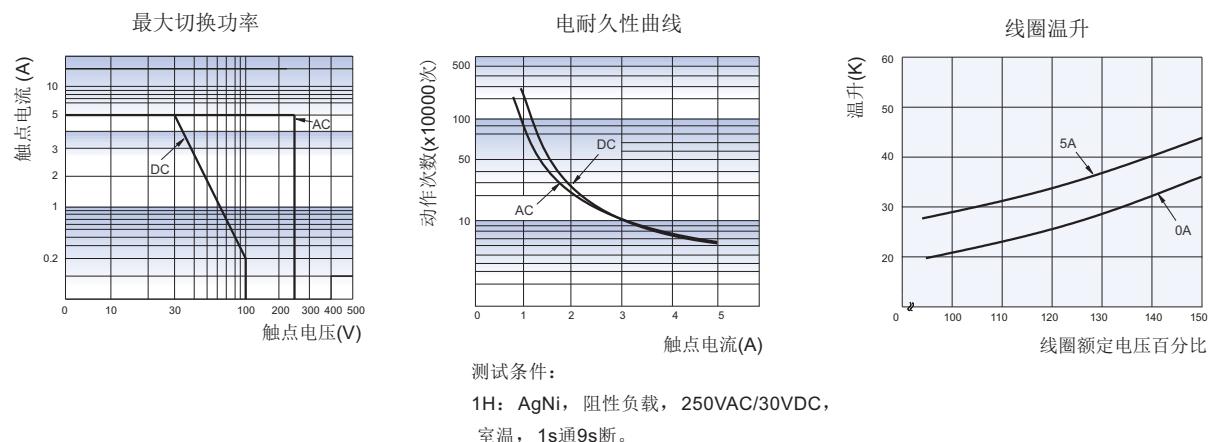

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。

对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。